
VPS

EINE MARKE VON FRISTAM PUMPEN SCHAUMBURG

DATENBLATT

VPS POWER PACK

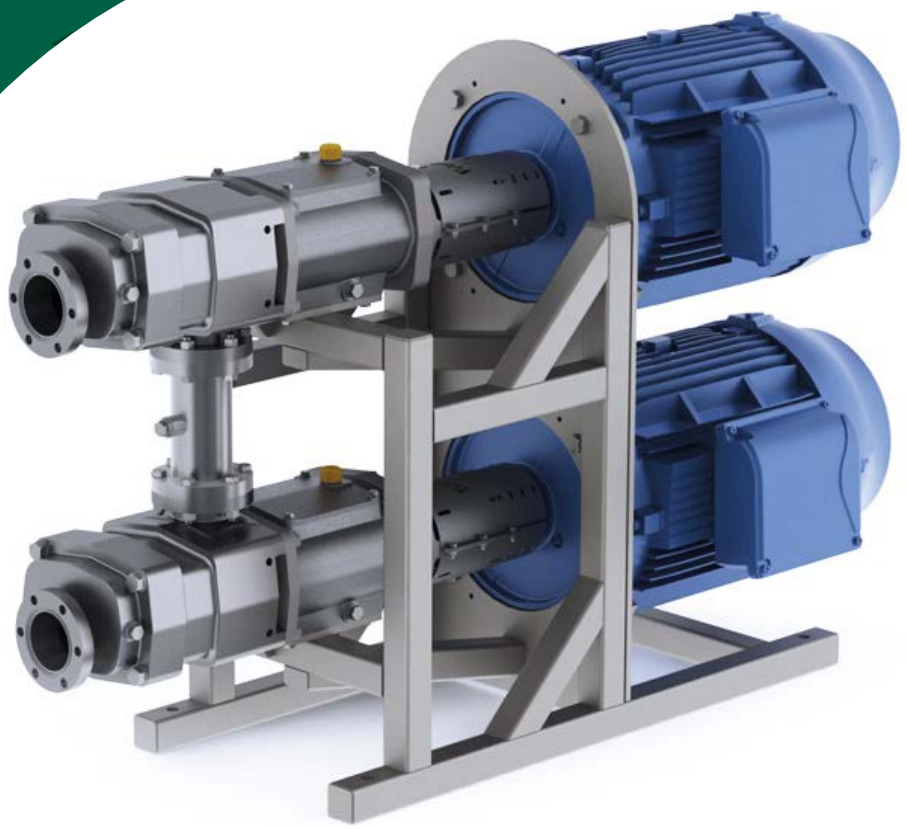


www.vps-pumpen.com

VPS POWER PACK

Das VPS Power Pack ist ein Aggregat mit zwei Pumpen in Reihe, welches für Drücke bis 50 bar konzipiert ist. Die kompakte Bauweise und die Ansteuerung über einen Frequenzumrichter ermöglichen eine problemlose Installation selbst bei anspruchsvollen Bedingungen. Dadurch, dass das Power Pack aus Standardkomponenten der VPS Reihe besteht, ist es besonders flexibel und ökonomisch.

Technisches Datenblatt

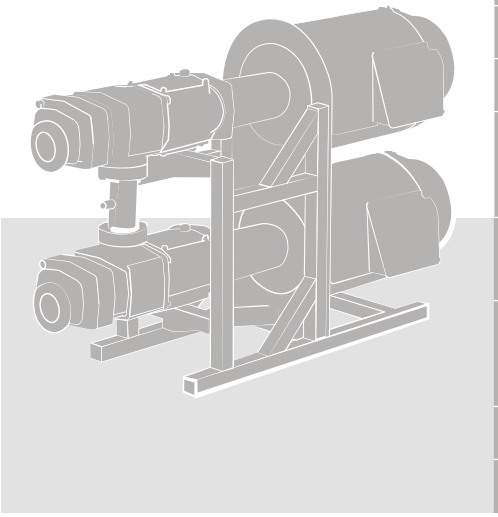

	VPS POWER PACK
Fördermenge	≤100m³/h
Druck	Differenzdruck bis max. 50 bar
Viskosität	0.5-20,000 mm²/s
Temperatur	Max 150°C
Flanschstandard	variabel
und -größen	bis zu PN100 / 300lbs
Material	1.4404; Duplex-Edelstahl, unterschiedliche Härtungsoptionen
Dichtungs-optionen	Halbkartuschendesign, einfach und doppelt wirkend, ausgewogenes Design für API Plan 52, 53, 62, 75 FKM-, EPDM- und FFKM-Mischungen erhältlich
Heizoption	Heizmantel optional
Konformität	2014/34/EU, 2006/42/EG, ATEX und TA Luft

Applikationen

Raffinerien, Petrochemie, Spezialchemie, Mischanlagen.

Transport von petrochemischen Produkten, Filtrierung, Umwälzen, Mischen.

Produkte mit niedriger und hoher Viskosität (Ethanol, Benzol, Diesel, Biokraftstoffe, Kraftstoffe, Rohöl, Schiffsdiesel).

Förderdaten der VPS Power Pack Reihe

